

DIALOG(R) File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat
(c) 2000 EPO. All rts. reserv.

8982399

Basic Patent (No,Kind,Date): JP 1283749 A2 891115 <No. of Patents: 002>

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date
JP 1283749	A2	891115	JP 88111542	A	880510 (BASIC)
JP 2610160	B2	970514	JP 88111542	A	880510

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 88111542 A 880510

PATENT FAMILY:

JAPAN (JP)

Patent (No,Kind,Date): JP 1283749 A2 891115

IMAGE DISPLAY DEVICE (English)

Patent Assignee: CANON KK

Author (Inventor): SUZUKI HIDETOSHI; NOSE HIROYASU; NAKADA KOHEI; UDA
YOSHIKI; KAKIMOTO SEIJI; MURA ICHIRO

Priority (No,Kind,Date): JP 88111542 A 880510

Applic (No,Kind,Date): JP 88111542 A 880510

IPC: * H01J-031/15; H01J-001/30

Derwent WPI Acc No: ; G 90-002427

JAPIO Reference No: ; 140062E000163

Language of Document: Japanese

Patent (No,Kind,Date): JP 2610160 B2 970514

Priority (No,Kind,Date): JP 88111542 A 880510

Applic (No,Kind,Date): JP 88111542 A 880510

IPC: * H01J-031/12; H01J-001/30

Derwent WPI Acc No: * G 90-002427

JAPIO Reference No: * 140062E000163

Language of Document: Japanese

DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008115426 **Image available**

WPI Acc No: 1990-002427/199001

Display with surface conduction type emitter - arranges fluorescent
substance target above emitter at slant direction from emitter

NoAbstract Dwg 3/4

Patent Assignee: CANON KK (CANO)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 1283749	A	19891115	JP 88111542	A	19880510	199001 B

Priority Applications (No Type Date): JP 88111542 A 19880510

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 1283749	A		4		

Title Terms: DISPLAY; SURFACE; CONDUCTING; TYPE; EMITTER; ARRANGE;
FLUORESCENT; SUBSTANCE; TARGET; ABOVE; EMITTER; SLANT; DIRECTION; EMITTER
; NOABSTRACT

Derwent Class: U12; V05

International Patent Class (Additional): H01J-001/30; H01J-031/15

File Segment: EPI

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平1-283749

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成1年(1989)11月15日

H 01 J 31/15
1/30

A-6722-5C
A-6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

⑮ 発明の名称 画像表示装置

⑯ 特 願 昭63-111542

⑰ 出 願 昭63(1988)5月10日

⑱ 発 明 者	嶋 英 俊	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	能 瀬 博 康	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	中 田 耕 平	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	宇 田 芳 己	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	柿 本 誠 治	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑱ 発 明 者	村 一 郎	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	キャノン株式会社内
⑲ 出 願 人	キャノン株式会社	東京都大田区下丸子3丁目30番2号	
⑳ 代 理 人	弁理士 豊田 善雄		

明 細 書

1. 発明の名称

画像表示装置

2. 特許請求の範囲

1) 基板上に設けられた複数の表面伝導形放出素子と、対応する表面伝導形放出素子からの電子ビームの照射を各々受ける蛍光体ターゲットとを有し、蛍光体ターゲットが、対応する表面伝導形放出素子の電子放出部を通る基板面からの法線に対して、当該表面伝導形放出素子の正極側に1度以上45度以下の範囲の方向に配置されていることを特徴とする画像表示装置。

2) 表面伝導形放出素子と蛍光体ターゲットとの間に制御電極が設けられていることを特徴とする請求項第1項記載の画像表示装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、表面伝導形放出素子を電子源として用いた画像表示装置に関する。

【従来の技術】

従来、簡便な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム・アイ・エリンソン(M. I. Elison)等によって発表された液体塩素素子が知られている【ラジオ・エンジニアリング・エレクトロン・フィジックス(Radio Eng. Electron. Phys.)第10巻、1286~1288頁、1965年】。

これは、基板上に形成された小面積の陰極に、陰極に平行に電流を流すことにより、電子放出が生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導形放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリンソン等により開発された $\text{SbO}_2(8b)$ 薄膜を用いたものの他、As薄膜によるもの【ジー・ディトマー: "スイン・ソリッド・フィルムズ"(O. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9巻, 317頁, (1972年)], 170 薄膜によるもの【エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・ファンスタッド: "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ"(M. Hartwell and C. G. Fanstead:

"IEEE Trans. ED Conf." 518頁、(1975年))、
カーボン薄膜によるもの【荒木久雄：“真空”、
第28巻、第1号、22頁、(1983年)】等が報告さ
れている。

これらの表面伝導形放出素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる、
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である、
- 3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる、
- 4) 応答速度が速い、

等の利点があり、今後広く応用される可能性を
もっている。

一方、面状に展開した複数の電子銃と、この電
子銃からの電子ビームの照射を各々受ける蛍光体
ターゲットとを、各々相対向させた陰極の画像表
示装置が、特開昭54-28443号で提案されている。
この方式によれば、電子ビームを偏角させる必要
がないため、一般のCRTに比べて、狭視野の表示
に小さな画像表示装置の実現が期待できる。しか
し、残念なことに、電子銃としてコイル状ヒータ
形式の熱カソードを用いているため、電子放出効

率が低く、しかも構造が複雑化してしまい、装置
の消費電力や製造コストが莫大なものとなること
から、実用化されるまでには至っていない。

そこで、上記コイル状ヒータ形式の熱カソード
に代えて、電子銃として前記表面伝導形放出素子
を使用することにより、電子放出効率の向上並び
に構造の簡素化を図り、実用的な陰極の画像表示
装置とすることが考えられるが、これには次のよう
な問題がある。

従来の陰極表示装置では、面状に展開された電
子銃の各々が放出する電子ビームを、装置の法線
方向に展開させている。しかし、表面伝導形放出
素子の場合、素子自体のもつ電位勾配のために、
放出された電子ビームが基板面の法線方向からは
ずれて展開する傾向があるので、表面伝導形放出
素子と蛍光体ターゲットを相対向させただけで
は、各蛍光体に正しく電子ビームが照射されない
問題がある。

上記問題点を解決するためには、補正用電極を
用いて、電子ビームの軌道を、基板面の法線方向

に補正することが考えられる。

しかしながら、上記補正用電極を用いた場合、
電子ビームの一部が補正用電極に捕獲されて失わ
れるうえに、各表面伝導形放出素子について補正
用電極を設けなければならず、真空容器からの取
出し線数が増えたと共に、電気回路の規模も大き
くなり、製造コストの上昇原因となる。

上記補正用電極以外には、電子レンズを用い
て、基板面の法線上の一点に電子ビームを聚焦さ
せることも考えられるが、実際には、電子レンズ
の口径が大きくなり過ぎて、配列ピッチが大き
くなり、画像表示装置として十分な解像度を実現
することが困難である。

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもの
で、表面伝導形放出素子から放出される電子ビー
ムを、放出電子の損失、製造コストの上昇並びに
解像度低下を招くことなく、正しく対応する
蛍光体ターゲットに照射できるようにすることを
その解決すべき課題とするものである。

【課題を解決するための手段】

本発明者等は、上述の問題点の原因が、熱カ
ソードを電子銃として用いた従来の陰極の画像表
示装置の構造を踏襲したままで、表面伝導形放出
素子を電子銃として用いようとしていることにあ
るとの考えに基づき、表面伝導形放出素子の特性
に適した画像表示装置の構造を研究した結果、以
下に述べる本発明を完成するに至ったものでは
ある。

前記課題を解決するために講じられた手段を、
本発明の一実施例に対応する第1図及び第2図で
説明すると、本発明では、基板1上に設けられた
複数の表面伝導形放出素子10と、対応する表面伝
導形放出素子10からの電子ビームの照射を各々受
ける蛍光体ターゲット8とを有し、蛍光体ター
ゲット8が、対応する表面伝導形放出素子10の電
子放出部5を通る基板1面からの法線に対して、
当該表面伝導形放出素子10の正極3側に1度以上
45度以下の範囲の方向に配設されている画像表
示装置とするという手段を講じているものでは
ある。

本発明においては、図3図及び第4図に示されるように、表面伝導形放出素子10と蛍光体ターゲット8の間に制御電極9を設けることが好ましい。

【作用】

本画像形成装置においては、表面伝導形放出素子10の正極3と負極4間に電圧 V_1 を印加すると共に、従来のものと同様、蛍光体ターゲット8側の透明電極7に電圧 V_2 を印加することにより、表面伝導形放出素子10の電子放出部5から電子ビームが放出され、蛍光体ターゲット8を照射するものである。

上記駆動の際の電子ビームの軌道は、電圧 V_1 あるいは電圧 V_2 あるいは基板1と透明電極7間の距離 l_1 を変化させると、それにつれて偏位する。

より詳しくは、表面伝導形放出素子10に印加する電圧 V_1 の最適値は、薄膜2を形成する材料や、その膜厚により異なる。例えば、膜厚1000ÅのITOを用いた場合には15V前後の低電圧ですむが、膜厚1500Åの SnO_2 を用いた場合には200V前後

の高電圧が必要となる。

透明電極7に印加する電圧 V_2 は、蛍光体ターゲット8の材料により最適値が異なるが、例えば低電圧電子線用蛍光体材料を用いた場合には、電圧 V_2 は50V前後の低電圧ですむが、高電圧電子線用蛍光体材料を用いた場合には、1KV~20KV程度の高電圧が必要となる。

電子放出素子10と透明電極7を隔てる距離 l_1 は、装置の薄形化という点では、50 μm 以下が望ましいが、耐電圧性などの点からは1mm以上必要である。

これらの諸条件を組み合わせて実験した結果、 V_1 を大きくするほど、 V_2 を小さくするほどまたは l_1 を大きくするほど、第1図に示される角 α と角 β は大きくした方が良い傾向にあり、 β の上限は45度であった。逆に、 V_1 を小さくするほど、 V_2 を大きくするほどまたは l_1 を小さくするほど、 α と β は小さくした方が良い傾向にあり、 α の下限は1度であった。

従って、本発明においては、蛍光体ターゲット

8を1度を下限とし、45度を上限とする範囲に置くことにより、複雑な電子光学系を用いなくとも、電子ビームを精準よく蛍光体ターゲット8に照射することが可能である。

また、請求項第2項の発明において、制御電極9は、表面伝導形放出素子10から放出される電子ビームを、電圧印加によって遮断する働きをなす。

【実施例】

第1図及び第2図において、10は表面伝導形放出素子で、例えばガラス、石英等の絶縁材料で形成された基板1上に、例えば金属化合物、カーボン等を材料とする薄膜2が設けられており、この薄膜2の一部には、従来公知のフェーミング処理によって電子放出部5が形成されている。また、3と4は、薄膜2に電圧 V_1 から電圧 V_2 を印加するために設けられた電極で、3が正極、4が負極である。

8は、例えばガラス等の透明板で、その内面には電圧 V_2 から電圧 V_2 が印加される透明電極7を

介して蛍光体ターゲット8が設けられている。この蛍光体ターゲット8は、電子放出部5と交わる基板1表面との法線に対して、正極3側に角度が α 以上で β 以内の範囲に設けられており、かつ $1^\circ \leq \alpha < \beta \leq 45^\circ$ を満たしている。

特に第2図に示されるように、Y方向に伸びる l_1 の形状の部分に電子放出部5となっており、負極4と正極3はX方向に沿って設けられている。また、蛍光体ターゲット8は、Y方向については l_1 とほぼ等しい l_2 の長さにわたり、X方向については前述した範囲で示される傾斜にわたり設けられている。

膜厚1000Åで $l_1=100\mu\text{m}$ のITOの薄膜2を用いた表面伝導形放出素子10を電子ビーム源とし、蛍光体ターゲット8を $\alpha=2^\circ$ 、 $\beta=45^\circ$ 、 $l_1=5\text{mm}$ の位置に設けて、第1図及び第2図で説明したような本画像表示装置とした。これを $V_1=1\text{KV}$ 、 $V_2=15\text{V}$ で駆動したところ、蛍光体ターゲット8を法線方向に位置して、補正電極で電子ビーム軌道の補正を行う装置を同じ電圧で駆動した場合と

比較して、約30%輝度を向上させることに成功した。これは、補正電極を用いた装置では、電子ビーム軌道の補正に伴ない、電子ビームの一部が、補正電極に捕獲されて失われるが、本装置ではほとんど損失なしに蛍光体ターゲット8に照射できるためである。

尚、この場合、電子ビームの照射位置は、実質的には $\alpha = 2^\circ$ 、 $\beta = 45^\circ$ よりも狭い範囲にあり、蛍光体ターゲット8を $\alpha = 15^\circ$ 、 $\beta = 25^\circ$ の範囲にまで狭めても、発光輝度はほとんど低下せず、むしろにじみのないシャープな発光点が得られるために、輝度が向上することがわかった。

また、低速電子線用蛍光体を蛍光体ターゲット8の材料として用い、 $V_1 = 300$ Vで駆動した場合には、 $\alpha = 30^\circ$ 、 $\beta = 45^\circ$ で最適状態を得る事ができた。

第3図は本発明の他の実施例を示すもので、1~8及び10~12の各構成要素は前記第1図と同様であり、蛍光体ターゲット8は、電子放出部5を通る基板1の表面の法線に対して、前記 α と β

で規定される範囲に設けられている。また、9は、表面伝導形放出素子10から放出される電子ビームの飛路を制御するために設けられた制御電極で、円板状の金属に、電子ビームを通過させるための空孔13が開けられている。

S_1 は、表面伝導形放出素子10を駆動するための印加電圧 V_1 のON、OFFを制御するスイッチである。また、14はグリッド電極9に正電圧 V_{g1} を印加するための電圧源、15はグリッド電極9に負電圧 V_{g2} を印加するための電圧源、 S_{g1} と S_{g2} は、グリッド電極9に接続する電圧源14又は15を選択するためのスイッチで、相互に連動動作をする。尚、前記 S_1 、 S_{g1} 、 S_{g2} の各スイッチは、機械的スイッチに限らず、トランジスタの様なスイッチング素子であってもよい。

発明者らが試作した第3図に示されるような装置の中から一例を示せば、円板2として図厚1000 μ m程度のITO薄膜を形成した表面伝導形放出素子10を、 $V_1 = 10$ Vで駆動した時、制御電極9に $V_{g1} = 40$ Vを印加すれば、電子ビームは蛍光体

ターゲット8を照射するが、 $V_{g2} = -5$ Vを印加すれば、電子ビームは遮断される。各パラメータ値の一例をあげれば、 $d_1 = 100 \mu\text{m}$ 、 $d_2 = 5 \mu\text{m}$ 、 $V_1 = 2$ kVで、グリッド9に設けられた空孔13は、直径 $D = 100 \mu\text{m}$ の円であり、蛍光体ターゲット8の位置は $\alpha = 10^\circ$ 、 $\beta = 20^\circ$ の領域である。

次に、第4図に示すのは、前記第3図のユニットを複数個並べ、表面伝導形放出素子10と制御電極9でXYマトリクスを構成した装置である。

図において、表面伝導形放出素子10は、Y方向に共通配線され、一方制御電極9はX方向にストライプ状に共通配線されている。また、3は各々共通配線された正極、4は各々共通配線された負極、9は空孔13を有する制御電極、8は各表面伝導形放出素子10に対応して設けられた蛍光体ターゲットで、X方向の1列を共通の色とし、Y方向にレッド、グリーン、ブルーの順で塗り分けられている。

第4図においては、3×2素子のみが示されているが、実際には840×840素子を1つの真空管

内に納めた装置を試作した。一列あたり840素子を共通配線した素子列を1列毎に順次駆動して行き、これと同期して、各制御電極9に制御信号を印加することにより、画素の1ラインを単位とするライン順次の走査を行なった。毎秒60画素の走査を行なったところ、最高輝度1001L以上の明るい画素を表示することができた。

【発明の効果】

以上説明したように、蛍光体ターゲット8を、表面伝導形放出素子10の電子放出部5を通る基板1表面からの法線に対して、1度以上45度以下の範囲内で正極3側に配置することにより、電子ビーム軌道の補正手段が不要となり、装置の構造を簡素化することができる。そのため、装置の製造コストを大幅に引下げることが可能となり、装置の薄形化もより一層容易になる。また、補正手段で失われていた電子ビームも、有効に蛍光体ターゲット8を照射するため、輝度の向上や、消費電力の低減も可能となる。

更に請求項第2項の発明によれば、電子ビーム

の照射と遮断を確実にすることができ、画像をより鮮明なものとすることができる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明の一実施に係る画像表示装置の一部断面図、第2図はその一部の部材を省略した斜視図、第3図は本発明の他の実施例の一部断面図、第4図はその斜視図である。

- 1: 基板 3: 正極
4: 負極 5: 電子放出部
8: 蛍光体ターゲット 10: 表面伝導形放出素子

出願人 キヤノン株式会社


代理人 豊田 善 雄

第1図

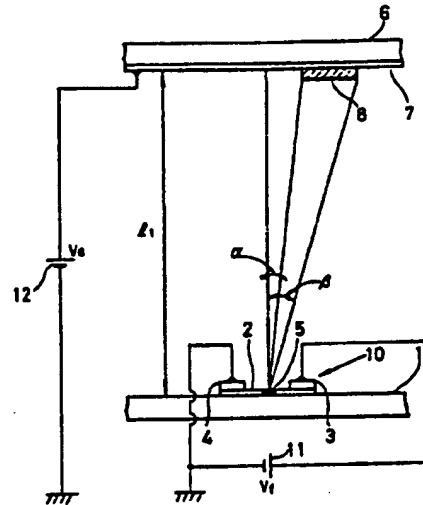


- 1: 基 板
3: 正 極
4: 負 極
5: 電子放出部
8: 蛍光体ターゲット
10: 表面伝導形放出素子

第2図

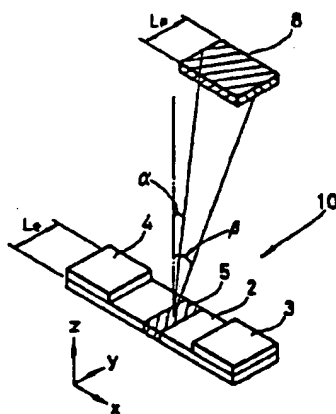


- 1: 基 板
3: 正 極
4: 負 極
5: 電子放出部
8: 蛍光体ターゲット
10: 表面伝導形放出素子

第3図

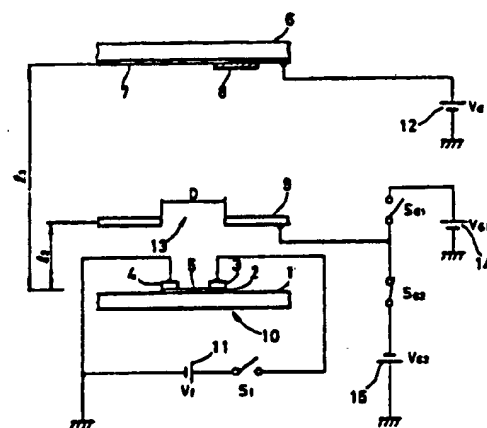

- 1: 基 板
3: 正 極
4: 負 極
5: 電子放出部
8: 蛍光体ターゲット
10: 表面伝導形放出素子

第4図

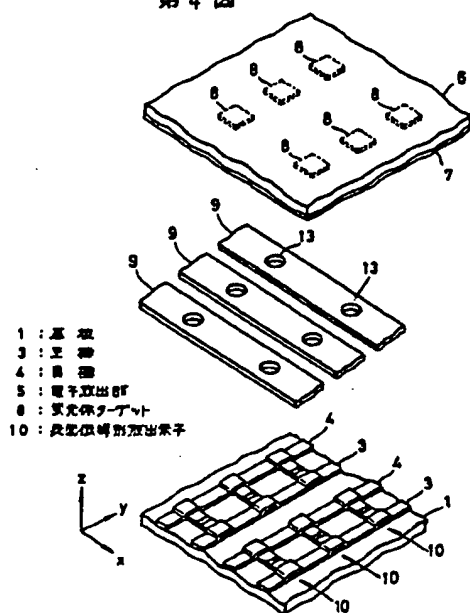

DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02986149 **Image available**
IMAGE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: 01-283749 [J P 1283749 A]
PUBLISHED: November 15, 1989 (19891115)
INVENTOR(s): SUZUKI HIDETOSHI
 NOSE HIROYASU
 NAKADA KOHEI
 UDA YOSHIKI
 KAKIMOTO SEIJI
 MURA ICHIRO
APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP
 (Japan)
APPL. NO.: 63-111542 [JP 88111542]
FILED: May 10, 1988 (19880510)
INTL CLASS: [4] H01J-031/15; H01J-001/30
JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 44.9 (COMMUNICATION --
 Other)
JOURNAL: Section: E, Section No. 883, Vol. 14, No. 62, Pg. 163,
 February 05, 1990 (19900205)

ABSTRACT

PURPOSE: To make it possible to radiate electron beams on a phosphor target with no loss of discharge electrons and no increase of manufacturing cost by arranging the phosphor target in the direction of a specific angle from a substrate surface which passes the electron discharge member of a surface-conductive type discharge element responding to the phosphor target.

CONSTITUTION: A surface-conductive type discharge element 10 is formed on a substrate 1, and a phosphor target 8 to receive the radiation of electron beams from the responding surface-conductive type discharge element 10 is arranged. In this case, the phosphor target 8 is arranged in the direction of the scope more than 1 deg. and less than 45 deg. to the positive electrode 9 side of the surface-conductive type discharge element 10, to the normal line from the substrate 1 surface which passes through an electron discharge member 5 of the responding surface-conductive type discharge element 10. As a result, it is made possible to radiate electron beams on the phosphor target 8 without making a complicated electron optical system.

